


## 4-осный крытый вагон-хopper для зерна, модель 19-752

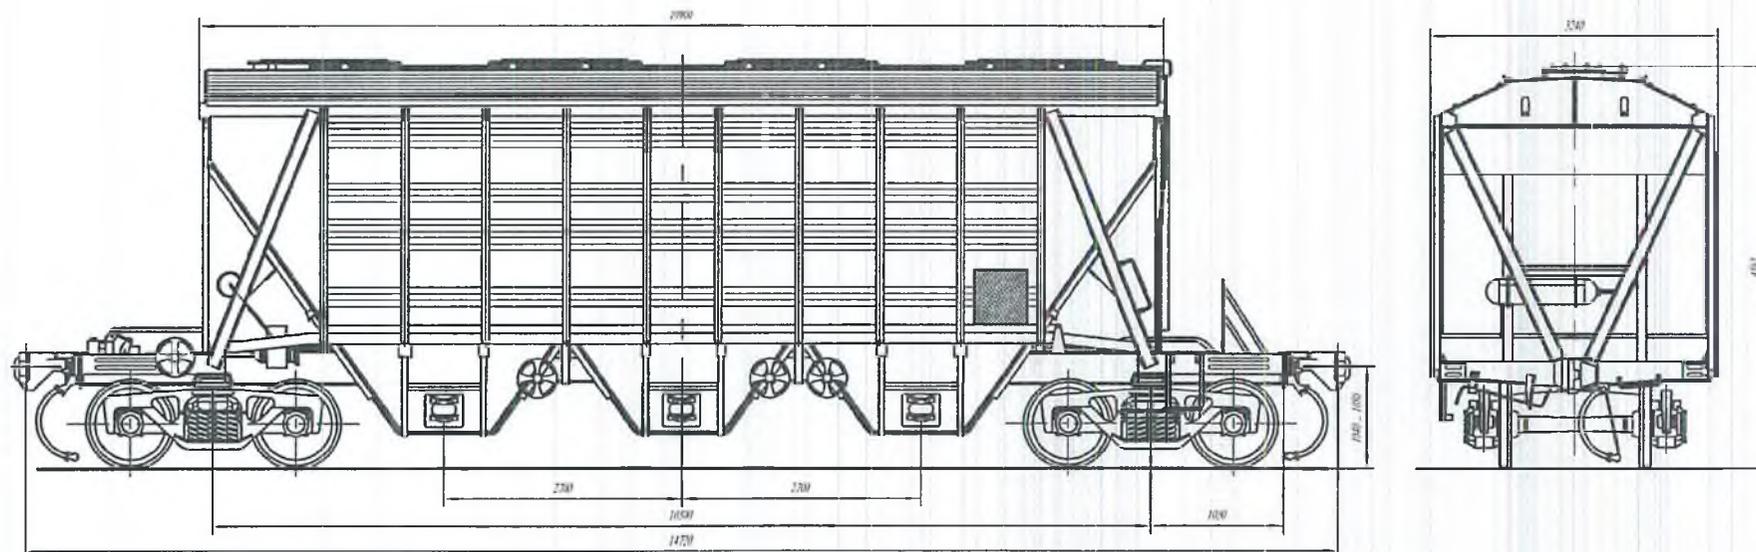

**Назначение : для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью**

Номер проекта	752.00.000-1	по концевым балкам рамы		кузова внутри (по верху)	10700
Технические условия	ТУ24-05-491-81	(длина рамы)	13500	Ширина максимальная, мм :	
Модель вагона	19-752	Ширина максимальная, мм	3240	по крыше	3010
Тип вагона	950	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		по стойкам	3240
Изготовитель	1. ОАО «КВСЗ» 2. Румыния	максимальная	4565	Количество люков, шт. :	
Грузоподъемность, т	70	до разгрузочных устройств	350	загрузочных	4
Масса тары вагона (тип./max.), т.	1.21,3/23,5	Количество осей, шт.	4	разгрузочных	6
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100	Размеры люка в свету, мм :	
статическая осевая, кН(тс)	225,5 (23,25)	Наличие переходной площадки	есть	загрузочных	1592x562
погонная, кН/м (тс/м)	61,3 (6,25)	Наличие переходной площадки с ручным тормозом	нет	разгрузочных	1080x475
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Угол наклона торцовых стенок, град	65
Габарит	1-ВМ (0-Т)	Объем кузова, м <sup>3</sup> :	94	Угол наклона бункеров, град	55
База вагона, мм	10500	Длина, мм :		Год постановки на серийное производство	1. 1982
Длина, мм:				Год снятия с серийного производства	1. 1987 2. -
по осям сцепления автосцепок	14720	по верхней обвязке	10900	Возможность установки буферов	нет